


# ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCIÓN

Alambre hecho con acero en acabado negro que se utiliza tanto en la construcción como en diversos procesos industriales para múltiples tareas.

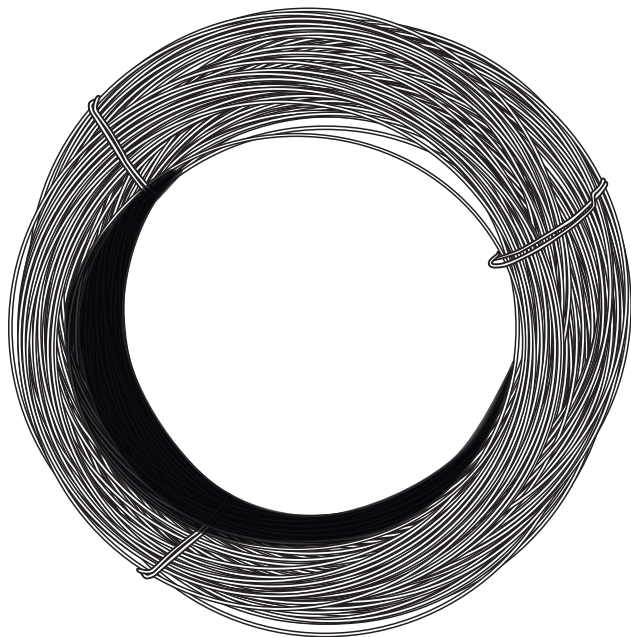

## USOS

Insumo para procesos industriales • Armados de losas • Amarres en armados de castillos

## CARACTERÍSTICAS

Alto o bajo carbón • Acabado con o si cascarilla • Trámite térmico

## VENTAJAS

Excelente calidad en su recocido • Menor suciedad al momento de trabajarlo • Misma suavidad a lo largo del alambre

## ESPECIFICACIONES DEL ALAMBRE

Resistencia a la tensión (máx.)	60 ksi
Acabado	Negro

## ALAMBRE RECOCIDO CON CASCARILLA

Clave	Calibre	Díámetro	Rendimiento	Peso rollo
		mm	m/kg	kg
1201	15 1/4	1.78	51.4	50 - 70
1199	15 1/4	1.78	51.4	50 - 70

## ALAMBRE RECOCIDO SIN CASCARILLA

Clave	Calibre	Díámetro	Rendimiento	Peso rollo
		mm	m/kg	kg
1200	15 1/4	1.78	51.4	50 - 70

**NORMA DE FABRICACIÓN** ASTM-A-853

Para comprar este producto llama al  
**01 800 831 5700**

ventas@deacero.com

deacero.com

**DEACERO**<sup>®</sup>

