


CLAVO CONCRETO NEGRO

Es un clavo hecho con alambre calibre 8 y donde su superficie es templada para una mayor resistencia al impacto.

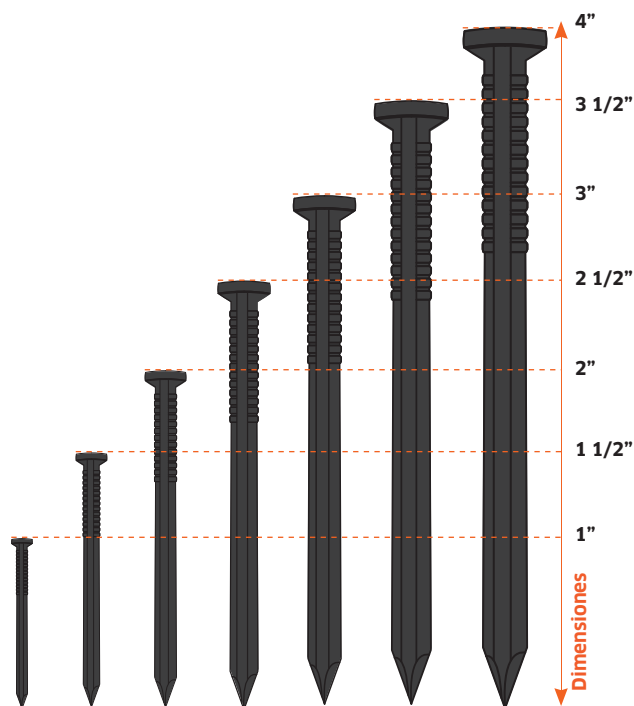

CLAVES DE PRODUCTO

	22743	22744	22746	22747	22748		
10 kg							
20 kg	38464	38465	38466	38467	38468	38469	41029
20 kg en bolsas de 1 kg	38495		38497	38498	38499	38500	

USOS

Construcciones con ladrillo o block • Superficies de concreto • Para clavar en mampostería

CARACTERÍSTICAS

Recubrimiento negro • Cabeza cuadriculada • Tratamiento térmico de templado

VENTAJAS

Penetra con mayor facilidad superficies duras • Mayor sujeción por su forma • Resistente a la oxidación • Difícil de quebrar o doblar

ESPECIFICACIONES DEL CLAVO

Recubrimiento	Negro
Diámetro de clavo	0.161 - 0.164
Diámetro de cabeza mínimo	0.289

CLAVO CONCRETO NEGRO

Clave por caja de 20 kg	Clave por caja 20 bolsas de 1 kg	Largo		Calibre	Clavos aprox. por kg
		plg	mm		
38464	38495	1	25	8	335
38465	-	1 1/2	38	8	232
38466	38497	2	51	8	177
38467	38498	2 1/2	63	8	143
38468	38499	3	76	8	120
38469	38500	3 1/2	89	8	104
41029	-	4	102	8	98

Clave por caja 10 kg	Largo		Calibre	Clavos aprox. por kg
	plg	mm		
22743	1	25	8	335
22744	1 1/2	38	8	232
22746	2	51	8	177
22747	2 1/2	63	8	143
22748	3	76	8	120

NORMA DE FABRICACIÓN NMX B-505

Para comprar este producto llama al
01 800 831 5700

ventas@deacero.com

deacero.com

DEACERO[®]