


ESTRIBO

Refuerzo transversal cerrado que se confina a las varillas longitudinales y proporciona resistencia adicional.

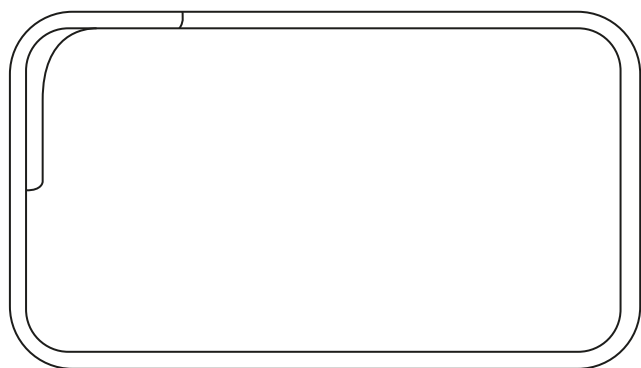

USOS

Armado de castillos, dalas y cerramientos • Fabricación de vigas, cimentaciones y nervaduras

CARACTERÍSTICAS

Corrugados con mayor agarre • Corte y dobléz uniforme • Atados adecuados para buen estibado

VENTAJAS

Elimina la mano de obra de habilitado • Optimiza los espacios de almacenamiento • Elimina desperdicio de material

ESPECIFICACIONES DEL ESTRIBO

Resistencia mínima a la tensión 2,300 kg/cm² (mín.)

Diámetro de estribo 0.246 - 0.266

ESTRIBO

Clave	Diseño	Calibre	
		plg	mm
80461	15 x 15 - 4	1/4	6.3
80463	15 x 20 - 4	1/4	6.3
80464	15 x 22 - 4	1/4	6.3
80466	15 x 25 - 4	1/4	6.3
80468	15 x 30 - 4	1/4	6.3
80476	20 x 20 - 4	1/4	6.3
80482	25 x 25 - 4	1/4	6.3

NORMA DE FABRICACIÓN NMX-B-72

Para comprar este producto llama al
01 800 831 5700

ventas@deacero.com

deacero.com

DEACERO[®]