MALLA SOLDADA 44 Y 66

Malla cuadricular soldada en sus puntos de cruce que ejerce como acero de refuerzo para concreto sustituyendo a las varillas tradicionales grado 42.

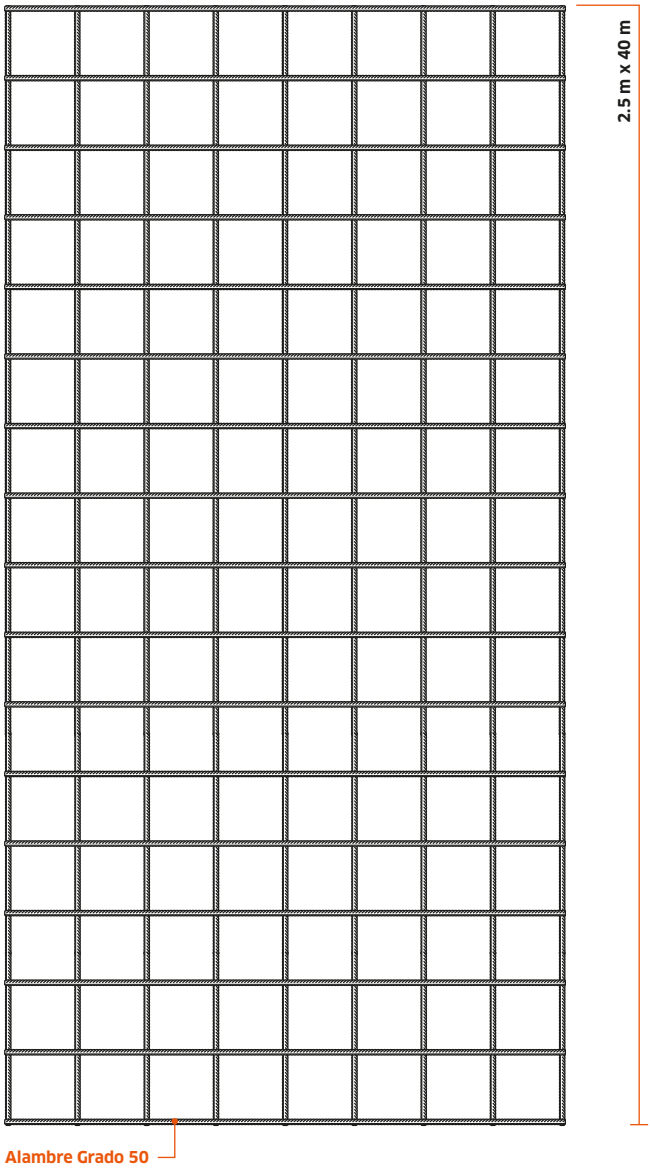

USOS
Pavimentos • Losas de cimentación • Concretos bidimensionales y planos

CARACTERÍSTICAS
Hecho con alambre corrugado grado 50 • Diseños 44 y 66

VENTAJAS
Fácil instalación • Ahorros en material y mano de obra • Reducción de desperdicio

ESPECIFICACIONES DE LA MALLA

Resistencia a la tensión	5700 kg/cm2 min.
Resistencia a la fluencia	5000 kg/cm2 min.
Alargamiento a la ruptura	6% en 10 Ø

Clave	Diseño	Calibre	Altura	Largo
			m	m
601	66 - 44	4	2.5	40
602	66 - 66	6	2.5	40

NORMAS DE FABRICACIÓN NMX-B-253 | NMX-B-290